


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE

POZNÁMKA

- P-VZT - STÁVAJÍCÍ PROSTUP VZT POTRUBÍ STŘEŠNÍ K-CÍ
- P-VZT-1 NOVÝ PROSTUP PRO VZT PRO POTRUBÍ DN 125
- P-VZT-2 NOVÝ PROSTUP PRO VZT PRO POTRUBÍ DN 200
- DO SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NEBYLA PROVÁDĚNA SONDA.
- PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA:
 - SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH LEPENEK NA CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ NA DŘ. TRÁMCÍCH
 - DUTINA
 - TEPELNÁ IZOLACE, PAROZÁBRANA
 - SDK PODHLED
- VLASTNÍ PRŮRAZ STŘECHOU PROVÁDĚT V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU.
- OSAZENÍ VZT POTRUBÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPU PROVÉST IHNEDE PO PROVEDENÍ PRŮRAZU, MINIMALIZOVAT MOŽNOST ZATEČENÍ SRÁŽKOVÉ VODY DO OBJEKTU
- PROVÉST DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE A STŘEŠNÍ KRYTINY.
- ASFALTOVÝ PÁS VYTÁHNOUT MIN. 300 MM NA VZT POTRUBÍ, PÁS STÁHNOUT NEREZOVOU OBJÍMKOU.
- PAROTĚSNOU VRSTVU ŘÁDNĚ NAPOJIT NA NOVÉ VZT POTRUBÍ, OPRAVIT SDK PODHLED.

SCHEMA 2.NP

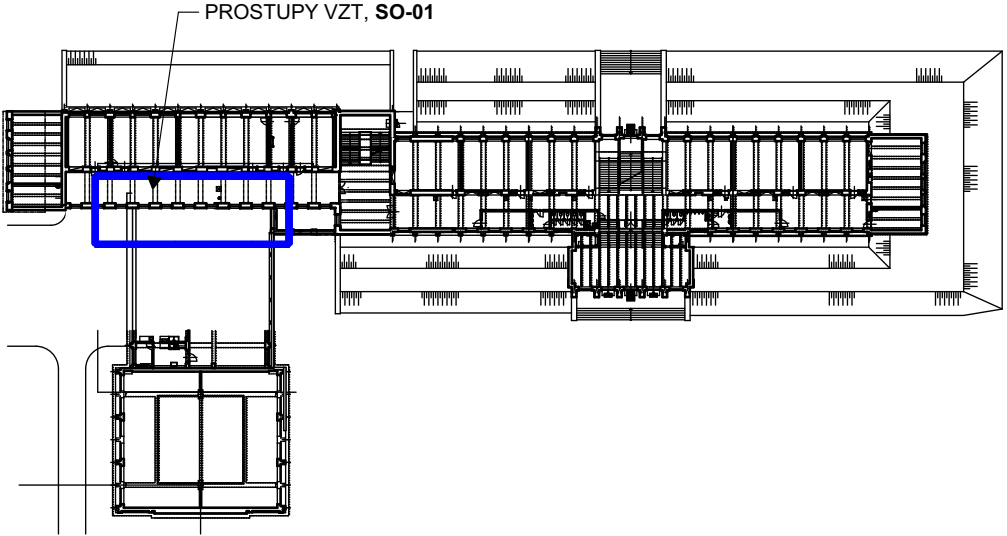

SO-01 - ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

±0,000 = 237,06 m.n.m.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY	
ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	ING. JAKUB DUCHAČ			
MÍSTO	PASKOVSKÁ 110/46, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ PARC. Č. 767/1 A 767/2			
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MOB HRABOVÁ BAŽANOVA 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVÁ			
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ PASKOVSKÁ - ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY			DATUM	03/2018
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	3215
PŮDORYS 2.NP- STŘECHA NAD JÍDELNOU			MĚŘÍTKO 1:100	VÝKRES Č. D.1.1b-08