

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 1

Číslo změny stavby:

05

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českokobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

- 1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch
Revize 01 29.6.2020
- 2a) Vyjádření AD
- 2b) Vyjádření TDS
- 3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP
- 4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet
- 5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré: Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Dne 29.6.2020, byla zpracována a projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020. V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku a návazných obrub.

Odůvodnění změny:

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.

Požadavek objednatele.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-418 581,86	-0,70%	277 591,60	0,46%	-140 990,26


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Petr Pomrpk</i>	datum 29.06.2020	podpis <i>P. Pomrpk</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Zbyněk Kováč</i>	datum 29.06.2020	podpis <i>Z. Kováč</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Petr Michna</i>	datum 29.06.2020	podpis <i>P. Michna</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>SWKOVSKÝ Karel</i>	datum 29.06.2020	podpis <i>K. SWKOVSKÝ</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

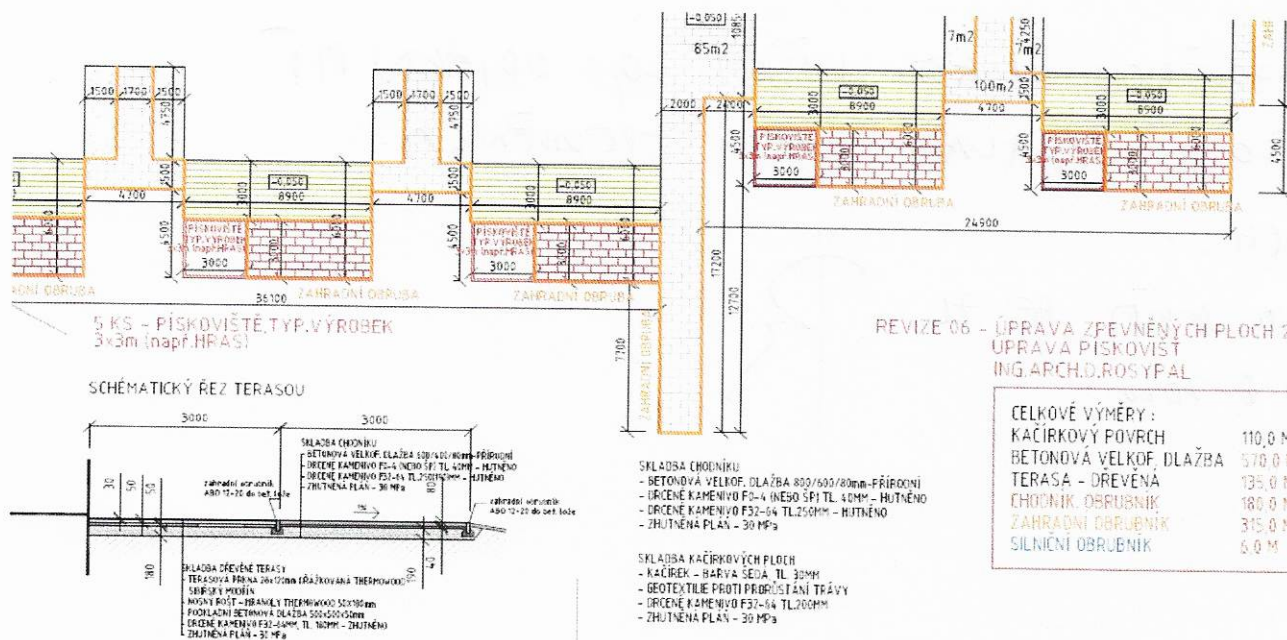

Vyjádření AD

SE ZPRŮSOU ÚKADY VÝSKY HOD OPJEKOV NĚ
DOJTO K ÚJADY PLOCHY ZEMNĚNĚN
PLOCH.

POUČENÍ SE ZL.

29.6.2020

R

Vyjádření TDS

ZL č.5 SO 01 Novostavba MŠ - stavební část

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Dne 29.6.2020 AD zpracoval a následně byla projednána revize projektové dokumentace zpevněných ploch - D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch Revize 01 29.6.2020.
V této revizi byly upraveny rozměry teras, chodníku a návazných obrub.

Změna projektové dokumentace vyvolaná úpravou založení objektu a výškovým návaznostem okolního terénu kolem objektu MŠ.
Požadavek objednatele.

Práce zlevňují dílo.

V Ostravě dne 29.6.2020

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Vyjádření TDS



REKAPITULACE změnového listů č. 5

Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba : Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACI VCP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							277 591,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				277 591,60	
D	1		Zemní práce				28 152,44	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	38,085	325,25	12 387,15	SOD
	VV		"v.č.D1.1-117"					
	VV		"plochy kačirek" 110,0*0,25*1,1		30,250			
	VV		"plochy dlážděné" (570+135)*0,37*1,1		286,935			
	VV	F1	Součet		317,185			
			původní množství dle SOD		-279,100			
			ROZDÍL		38,085			
2	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	38,085	266,11	10 134,80	SOD
	VV		F1		38,085			
3	K	171201220	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	38,085	147,84	5 630,49	SOD
	VV		F1		38,085			
D	5		Komunikace pozemní				168 839,31	
6	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	110,000	221,76	24 393,60	SOD
	VV		"v.č.D1.1-117" ZP2		570,000			
			původní množství dle SOD		-460,000			
			ROZDÍL		110,000			
9	K	596311114	Kladení dlažby kloubové z betonových prvků (zámek a klíč) komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. 100 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	110,000	581,66	63 982,60	SOD
	VV		"v.č.D1.1-117" ZP2		570,000			
			původní množství dle SOD		-460,000			
	VV	ZP2	ROZDÍL		110,000			
10	M	předb01	velkoplošná betonová dlažba 800x600x80 přírodní	m2	112,200	717,14	80 463,11	SOD
	VV		ZP2*1,02		110*1,02			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				75 752,85	
14	K	637311112	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z kameniva těženého, z obrubníků stojatých	m	183,000	413,95	75 752,85	SOD
	VV		"v.č.D1.1-117" ZP2		315,000			
			původní množství dle SOD		-132,000			
	VV		ROZDÍL		183,000			
D	998		Přesun hmot				4 847,00	
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	50,000	96,94	4 847,00	SOD

SOUPIS PRACI MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-418 581,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-139 403,61	
D		5	Komunikace pozemní				-83 913,97	
7	K	564751114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	-85,000	159,71	-13 575,35	SOD
			"v.č.D1.1-117" ZP2		135,000			
			původní množství dle SOD		-220,000			
			ROZDÍL		-85,000			
11	K	596811222	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	-85,000	290,83	-24 720,55	SOD
			"v.č.D1.1-117" ZP2		135,000			
			původní množství dle SOD		-220,000			
			ROZDÍL		-85,000			
12	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	-86,700	526,16	-45 618,07	SOD
			ZP3*1,02		-86,700			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-55 489,64	
17	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	-148,000	266,60	-39 456,80	SOD
			"v.č.D1.1-117" ZP2		180,000			
			původní množství dle SOD		-328,000			
			ROZDÍL		-148,000			
18	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	-148,000	108,33	-16 032,84	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-279 178,25	
D		762	Konstrukce tesařské				-279 178,25	
20	K	76295předb	Dřevěná terasa z drážkovaných prken Thermowood 28x120mm, vč nosného roštu	m2	-85,000	3 284,45	-279 178,25	SOD
			"výměra dle projektanta" 135-220		-85,000			

